
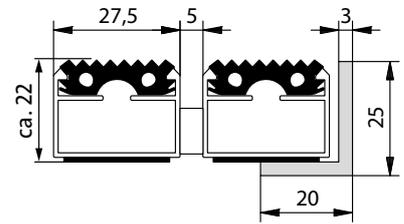


# Portagard A

## Typ Portagard A, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

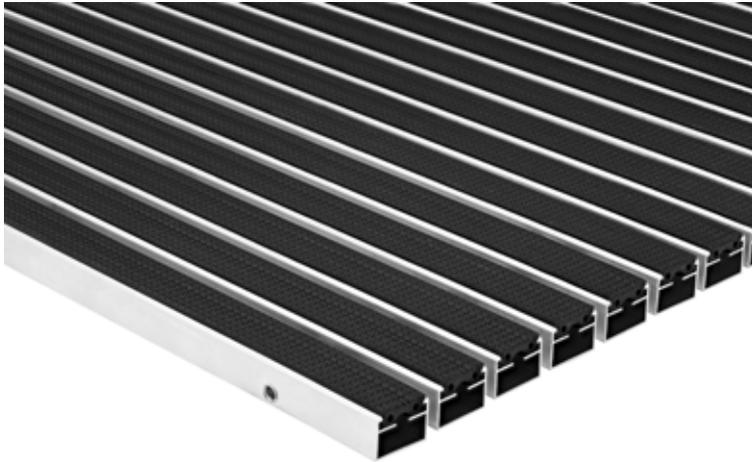

### Beschreibung

Die Portagard A zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mit vier verschiedenen verfügbaren Höhen erfüllt sie bei unterschiedlichsten Anforderungen zuverlässig ihren Dienst. Zudem enthält sie ein integriertes Mikro-Kratzprofil.

### Farben



Schwarz



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

# Portagard A

---

## Typ Portagard A, 22 mm

<b>Für Mattenhöhe in mm</b>	22
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14.06
<b>Stababstand</b>	5 mm
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühlen und Transportwagen
<b>Raddruckbelastung</b>	<p>Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm<sup>2</sup>. - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.</p> <p>2.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 4 N/cm<sup>2</sup>, 10.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 19 N/cm<sup>2</sup>, 15.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 29 N/cm<sup>2</sup>, 20.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 38 N/cm<sup>2</sup>, 30.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 58 N/cm<sup>2</sup>, 40.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 77 N/cm<sup>2</sup>, 75.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 144 N/cm<sup>2</sup></p>
<b>Trittfläche</b>	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
<b>Trägerprofil</b>	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)