
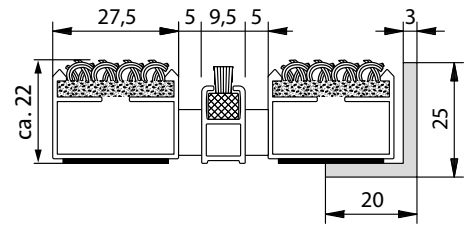


Portagard IB

Typ Portagard IB, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

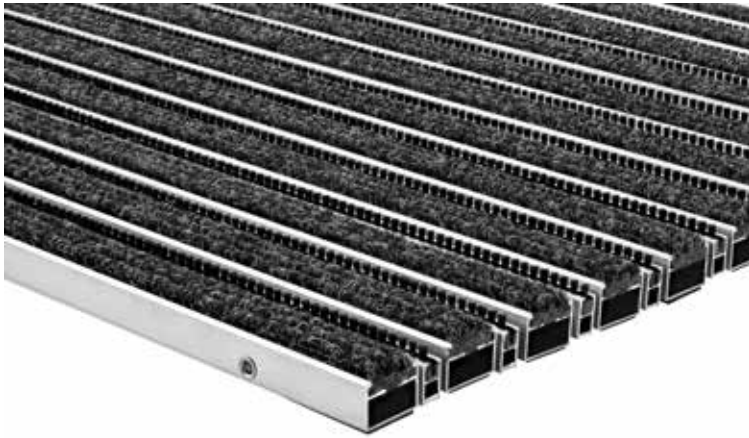

Beschreibung

Die Portagard IB kann aufgrund ihrer eingearbeiteten Bürstenstreifen bei größeren Mengen Schmutz und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Ihre Rauhaarrisstreifen sind auch bei hoher Beanspruchung widerstandsfähig.

Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Bürstenstreifen, einfach



Kratzkante



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Typ Portagard IB, 22 mm

Für Mattenhöhe in mm	22
Gewicht (kg/m²)	11.86
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühlen und Transportwagen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrispsstreifen im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern und Bürstenprofilen
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de