


Tuftigard G (Geschlossen)

Typ Tuftigard G (Geschlossen), gold-Al

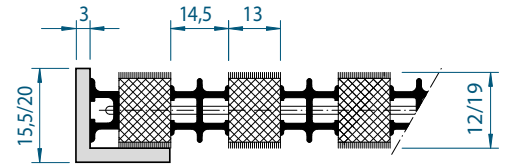

Beschreibung

Die Tuftigard G zeichnet sich durch Abwischstreifen aus Nylonflor-Gummi im Wechsel mit Aluminium- oder Messing-Kratzprofilen aus. Dadurch kann diese Matte ganz gezielt als Gestaltungselement im Eingangsbereich eingesetzt werden.

Farben



Grau



Zebra



Schwarz

Für Mattenhöhe in mm	19
Gewicht (kg/m²)	17
Beroll- und Befahrbarkeit	schweren Fahrzeugen
Raddruckbelastung	<p>Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm². - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.</p> <p>2.000 N : 520 cm² = 4 N/cm², 10.000 N : 520 cm² = 19 N/cm², 15.000 N : 520 cm² = 29 N/cm², 20.000 N : 520 cm² = 38 N/cm², 30.000 N : 520 cm² = 58 N/cm², 40.000 N : 520 cm² = 77 N/cm², 75.000 N : 520 cm² = 144 N/cm²</p>
Trittfläche	hochabsorbierendes Nylonflor-Gummi im Wechsel mit Aluminium, messing eloxiertem Kratzprofil



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Geschlossene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für intensive Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Lieferzeit binnen drei Werktagen nach technisch geklärtem Auftrag. Änderungen vorbehalten.



Belastbarkeit bis 30kN